




VideInspector 3D (6 mm; 2 m)



Système professionnel d'inspection vidéo avec tête de caméra mobile en fonction des besoins

Le système professionnel d'inspection vidéo permet la localisation d'un problème à des endroits difficiles d'accès. La caméra montre ce qui se trouve derrière ou dans des murs, des conduites ou des machines. La commande 3D permet de régler de manière optimale pour le lieu d'utilisation la tête de la caméra mobile et étanche à l'eau. L'éclairage de l'objet au moyen de six LED céramiques ultrapuissantes permet d'obtenir des images nettes même dans les conditions les plus mauvaises. Il est possible de faire tourner l'image par pas de 90° sur l'écran TFT à fort contraste. La fonction REC permet d'enregistrer les images fixes et les vidéos pour une évaluation ultérieure. L'appareil est doté d'un mécanisme de réglage solide et d'un tuyau flexible durable en tungstène.

- L'unité de caméra d'une longueur de 2 mètres permet la localisation efficace de fuites
- Petite tête de caméra idéale pour les endroits difficiles d'accès
- Localisation simple des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides
- Des images nettes même dans les conditions les plus mauvaises

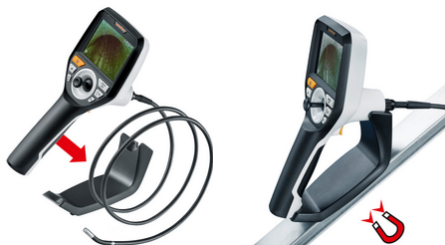

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de la tête de caméra	6 mm
Résolution de la caméra	960 x 720 pixels
Champ de vision (FOV)	85°
Profondeur de champ (DOF)	2,5 ... 10 cm
Type de l'écran	3,5" Écran couleur TFT
Résolution de l'écran d'affichage	640 x 480 pixels
Format de l'image	JPEG
Longueur de la sonde	2 m
Éclairage	7 degrés de luminosité
Zoom numérique	10 niveaux d'agrandissement
Mémoire	Carte mémoire micro SD jusqu'à 8 Go
Interface	Vidéo (HDMI)
Connexions	Micro USB Bloc d'alimentation 5V / CC
Alimentation électrique	Pack d'accus Li-ions 3,7V / 3,2Ah Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 2A
Dimensions (L x H x P)	115 mm x 190 mm x 115 mm x (sans tuyau flexible ni fixation)
Poids	575 g (pack d'accu et tuyau flexible inclus / sans fixation)

MATÉRIEL LIVRÉ

