




VideInspector 3DM



Système professionnel d'inspection vidéo avec tête de caméra compacte et mobile en fonction des besoins – flexibilité maximale pour les travaux complexes, parfaite pour les petites ouvertures

Ce système professionnel d'inspection vidéo garantit une flexibilité maximale même en cas de travaux complexes. Il est équipé d'une tête de caméra compacte et mobile en fonction des besoins pouvant être réglée rapidement à l'angle de vue optimal en utilisant le joystick de l'unité de base. Il est ainsi possible d'examiner des emplacements difficiles d'accès invisibles avec des systèmes de caméra fixes. Le petit diamètre de la tête de la caméra permet de contrôler également des ouvertures très petites. L'inspection est, en plus, très fiable car elle permet, par exemple, de contrôler les garnitures d'étanchéité pour tuyaux sur 360° et de détecter sans faille les zones endommagées. La tête et la sonde de la caméra sont étanches à l'eau et résistent au gazole, à l'essence, à l'huile moteur, à AdBlue®, à l'alcool éthylique et à l'eau salée ce qui permet d'utiliser l'appareil de manière polyvalente. D'autres avantages sont l'éclairage de toute première qualité de l'objet par LED et le support magnétique pour poser l'unité de base.

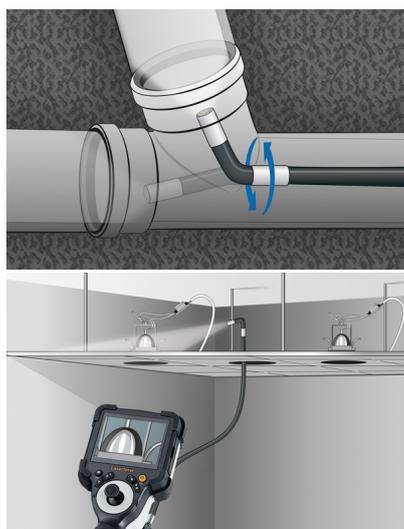

- 1280 x 720 pixel
- 3D
- LED LIGHT
- IP 68
- 640 x 480 pixel
- 3,5" colour TFT
- IP 54
- 180°
- ZOOM 2x
- REC
- Micro
- USB-C
- Li-Ion Battery
- RECHARGE
- HARD

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de la tête de caméra	6 mm
Résolution de la caméra	1280 x 720 pixels
Champ de vision (FOV)	78°
Profondeur de champ (DOF)	3 ... 8 cm
Type de l'écran	3,5" Écran TFT
Résolution de l'écran d'affichage	640 x 480 pixels
Format de l'image	JPEG
Longueur de la sonde	1 m
Éclairage	4 degrés de luminosité
Zoom numérique	Zoom numérique 2x pas de 10%
Mémoire	Carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go
Connexions	USB du type C Filetage 1/4" pour trépieds Logement pour carte SD
Alimentation électrique	Pack d'accus Li-ions 3,7V / 2,8Ah USB du type C 5V / 2A
Dimensions (L x H x P)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (fixation incluse)
Poids	700 g (pack d'accu inclus)

MATÉRIEL LIVRÉ

