


# DETECVIE360/5/10P USAR

AVS VISION

CAMÉRA D'INSPECTION TÉLESCOPIQUE



## CAMÉRA 360° THERMIQUE SUR PERCHE

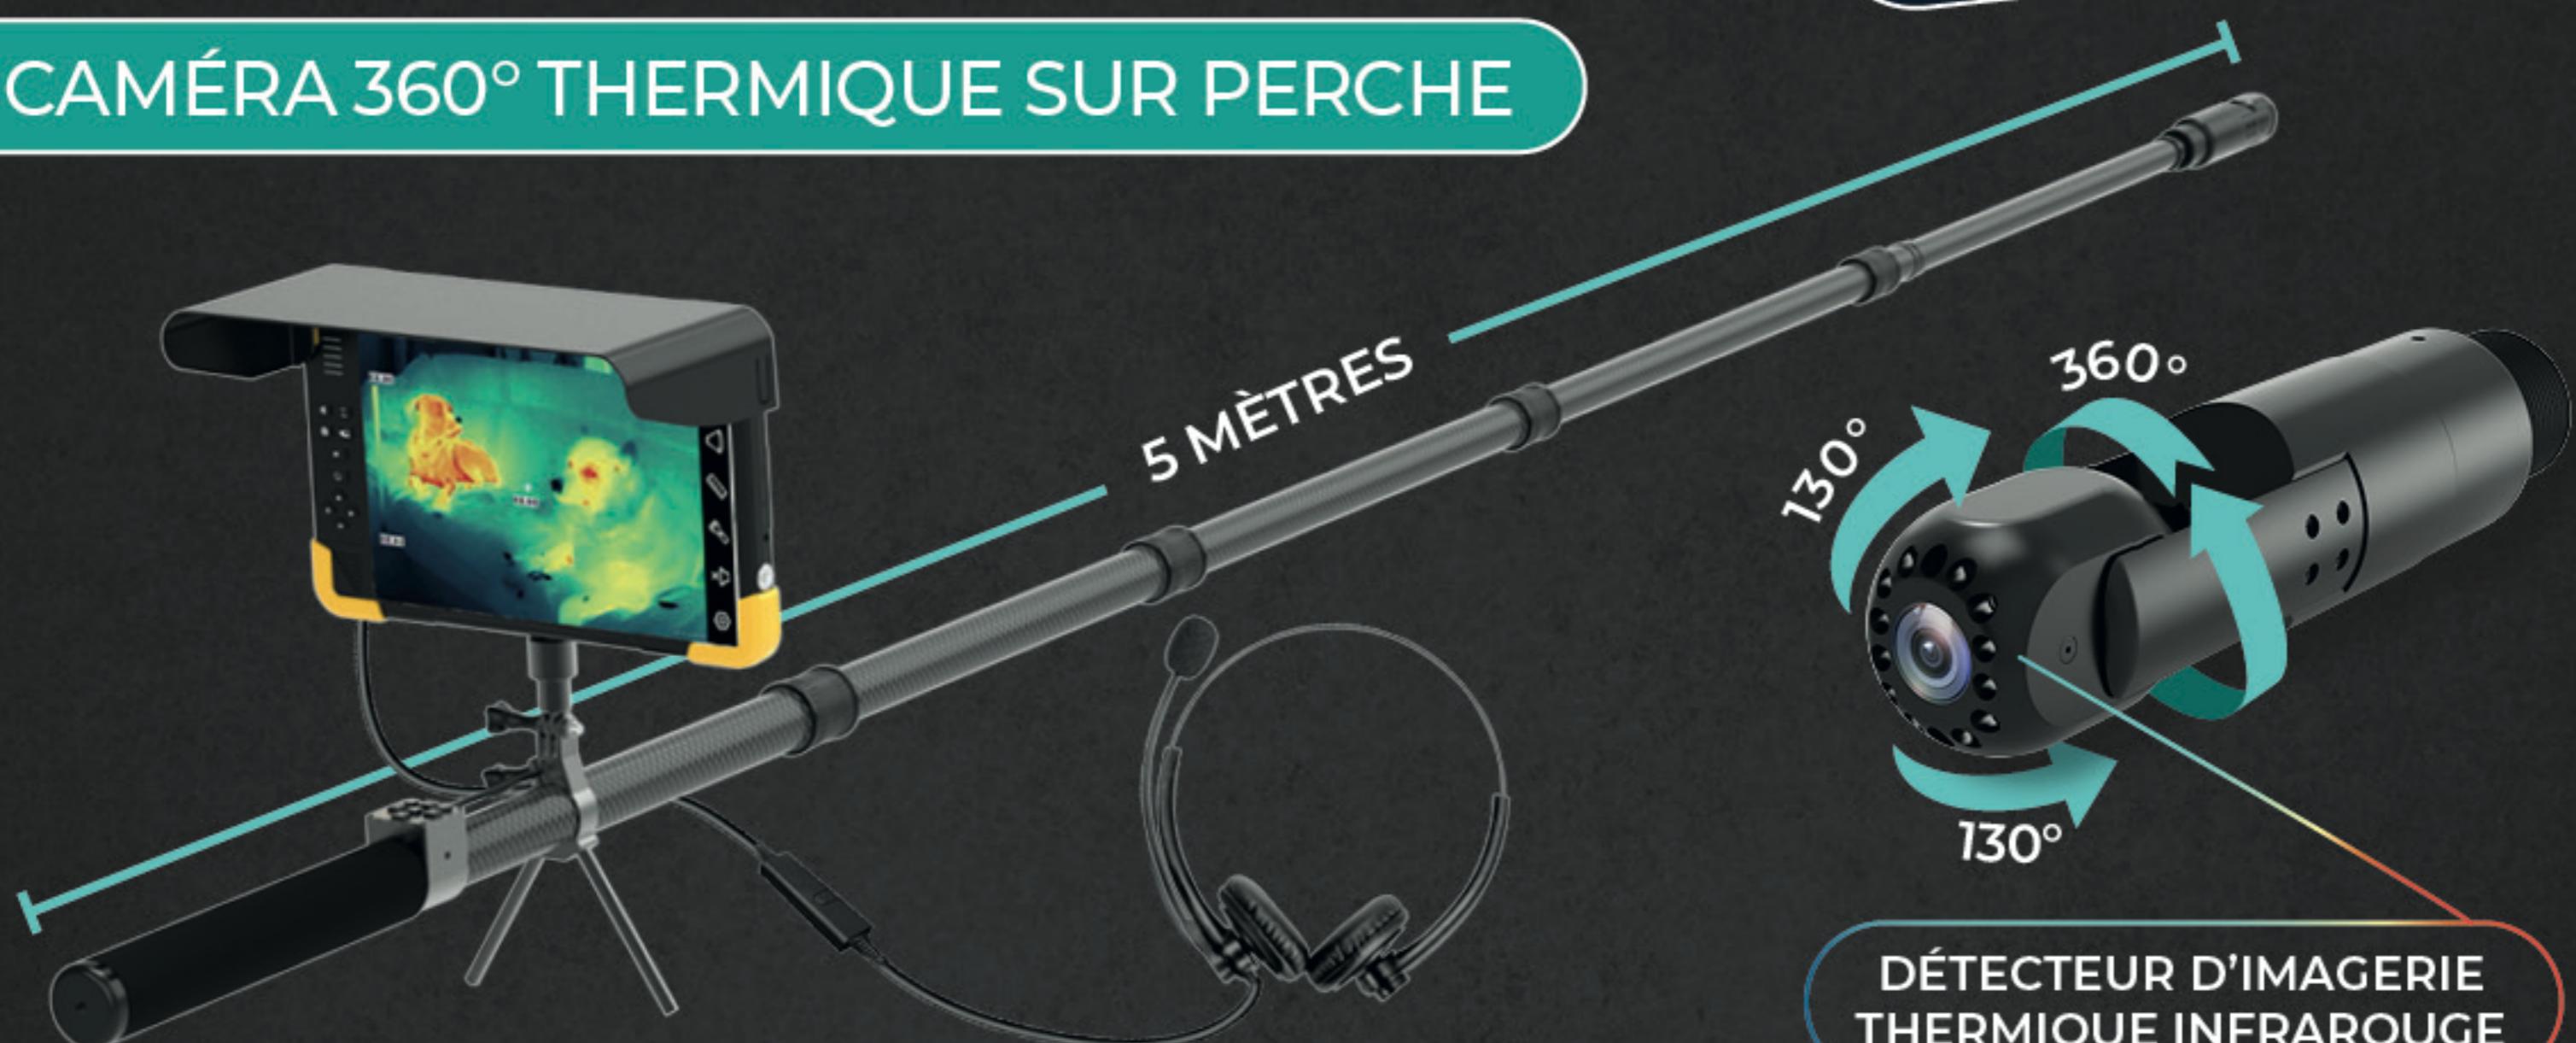

DÉTECTEUR D'IMAGERIE THERMIQUE INFRAROUGE



- ✓ Écran 10.1 pouces
- ✓ Caméra thermique Full HD Ø 35 mm motorisée sur 360°
- ✓ Perche longueur 5 mètres
- ✓ Fonction : TalkBack
- ✓ Éclairage intégré par 8 LED blanches réglables
- ✓ Enregistrement photo / vidéo H.264 1920×1080
- ✓ Stockage sur carte micro-SD (128Go max)
- ✓ Alliage d'aluminium de couleur noire
- ✓ Batteries Lithium autonomie 4-5 heures
- ✓ Un instrument précieux pour les équipes de secours USAR

Caméras non ATEX



Full HD  
1080

## DOMAINES D'APPLICATIONS



- ✓ Inspection de bâtiments et de l'isolation
- ✓ Inspection électrique
- ✓ Maintenance industrielle
- ✓ Sécurité et surveillance

- ✓ Inspection de toitures:
- ✓ Inspection de panneaux solaires
- ✓ Recherche et sauvetage
- ✓ Applications vétérinaires et agricoles



## BESOIN DE RENSEIGNEMENT ?

06 15 51 36 90 - [contact@avs-vision.fr](mailto:contact@avs-vision.fr)

17 Rue du Montgras - 77520 DONNEMARIE-DONTILLY

AVS VISION filiale de AVS 77520

[www.avsvision.fr](http://www.avsvision.fr)



# SPÉCIFICATIONS

**AVS VISION**  
CAMÉRA D'INSPECTION TÉLESCOPIQUE



## CAMÉRA

Capteur	Caméra CMOS 5MP 2560*1944 PX
Source de lumière	12 LED ou LED IR 850 nm
Éclairage minimum	0,01 Lux/F1.2
Lentille	2,8 mm F2.0 134,7°
Rotation PTZ	Horizontal : 360° circulaire ; Vertical : 270°
Taille et poids	D : 39 mm x 57 mm Partie rotative, longueur totale : 153 mm
Matériaux du boîtier de la caméra	Alliage d'aluminium de couleur noire
Etanchéité	IP65
Rotation P & T	Horizontal: infini sans butée. Vertical: 180°
Dimensions	Ø34.5mm x hauteur 195mm
Poids	260gr
Matériaux du boîtier	Aluminium anodisé noir

## MONITEUR

Taille de l'écran	10.1 pouces (26 cm de diagonale)
Résolution LCD	1280*800 px Compatible UHD 4K
Tactile	Dalle capacitive
Entrée vidéo	AHD & CVBS
Résolution vidéo	Enregistrement en 4K 4096 x 3112 , 2K 1920 x 1080P
Résolution photo 2	0MP ,16MP, 12 MO, 8MP, 5MP, 2MP
Sortie Video	HDMI: 4K (4096*2160) optionnelle
Compression	H.265
Formats images	Vidéo : AVI / Photo : JPEG
Stockage B	Carte mémoire de 2GB à 256G
Language	Multiples Languages
Alimentation	DC 12V 2A pour recharge de la batterie
Batterie lithium	6500mAh (8.4V)
Autonomie	6 à 8 heures, caméra + écran allumés & opérationnels
Etanchéité	IP63
Dimensions	30 cm x *19 cm x 1.8 cm
Poids	865 gr

## PERCHE

Matériaux	Fibre de carbone
Longueur dépliée	5,15 mètres
Longueur repliée	1,38 mètre
En option	Longueur jusqu'à 8,50 mètres
Verrouillage	Par bagues de serrage
Monture moniteur	Par vis, amovible

## BESOIN DE RENSEIGNEMENT ?

**06 15 51 36 90** - [contact@avs-vision.fr](mailto:contact@avs-vision.fr)

17 Rue du Montgras - 77520 DONNEMARIE-DONTILLY

AVS VISION filiale de AVS 77520

[www.avsvision.fr](http://www.avsvision.fr)

