


# DETECVIEAXIAL

**AVS VISION**  
CAMÉRA D'INSPECTION TÉLESCOPIQUE



## CAMÉRA THERMIQUE SUR PERCHE VUE AXIALE

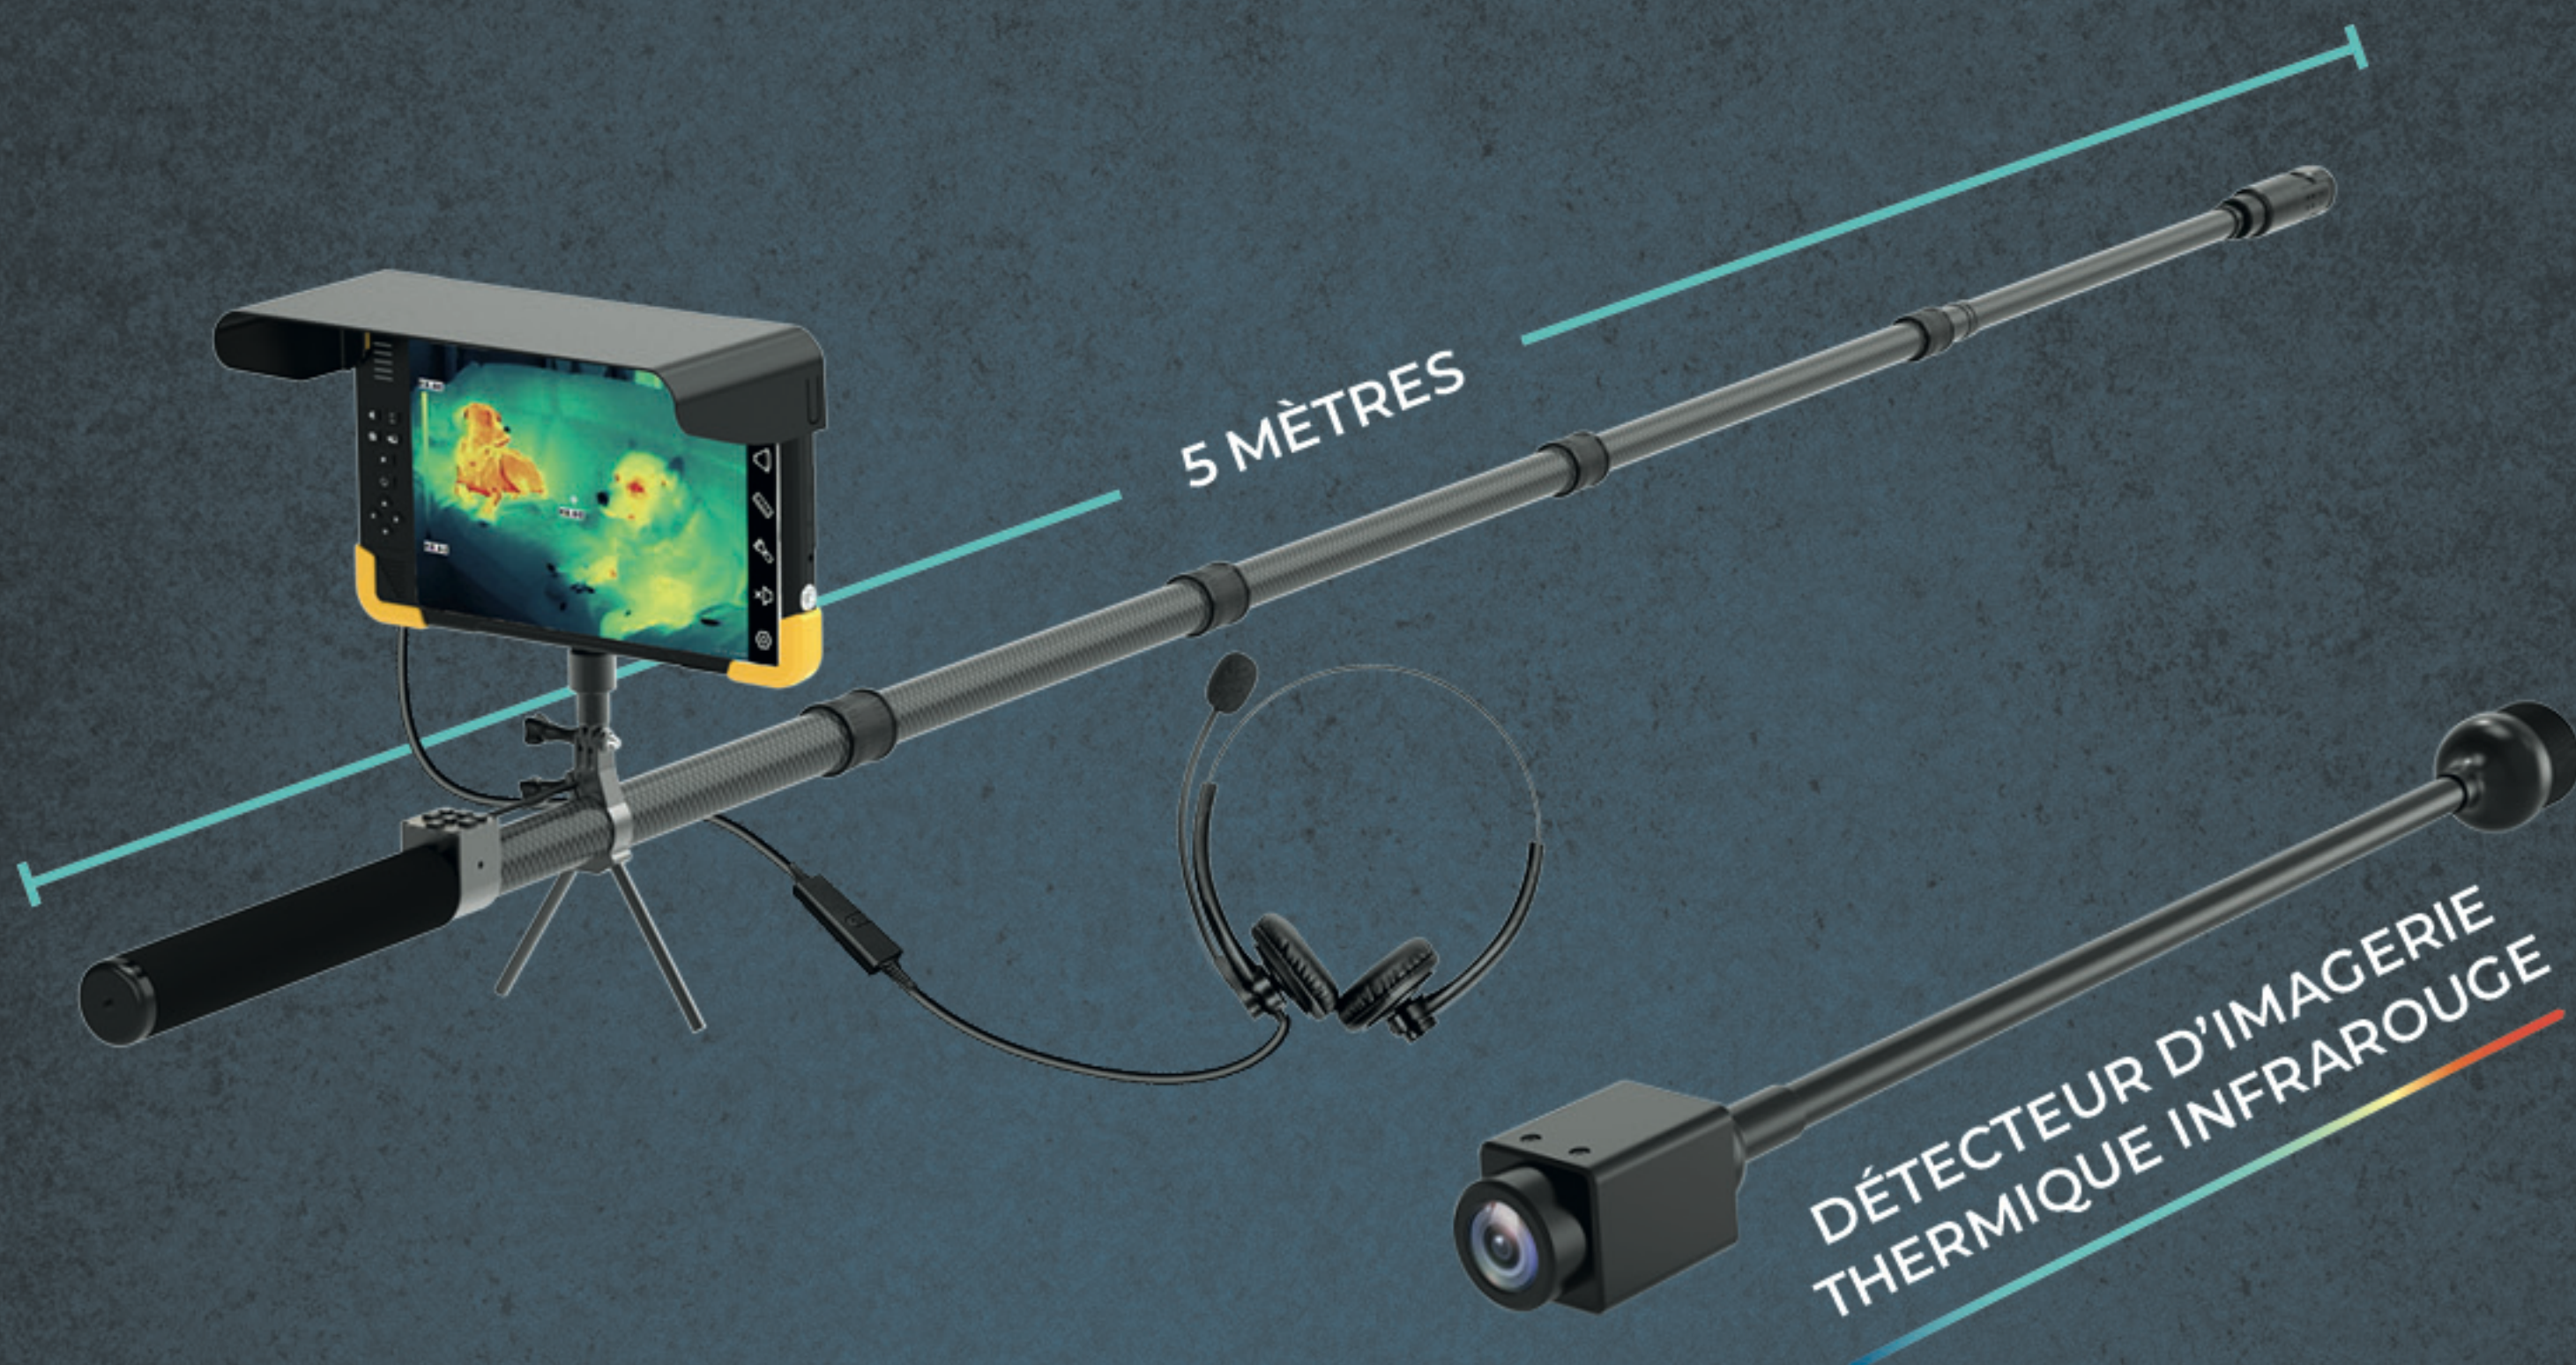

Caméras  
non ATEX



**Full HD**  
**1080**

## DOMAINES D'APPLICATIONS



- ✓ Surveillance animalière (nids perchés, antres, terriers)
- ✓ Examen sous les véhicules (douanes, police)
- ✓ Etc ...

- ✓ Sauvetage dans les décombres, détection de rescapés, écoute audio
- ✓ Inspection des coques et embases de bateaux
- ✓ Vérification de marchandise en logistique



### BESOIN DE RENSEIGNEMENT ?

**06 15 51 36 90** - [contact@avs-vision.fr](mailto:contact@avs-vision.fr)

17 Rue du Montgras - 77520 DONNEMARIE-DONTILLY

AVS VISION filiale de AVS 77520

[www.avs-vision.fr](http://www.avs-vision.fr)







## CAMÉRA

Détecteur	Réseau de plan focal non refroidi en silicium polycristallin
Résolution de l'image infrarouge	256*192px
Couverture de longueur d'onde	8 à 14 µm
Angle de champ/lentille	4 mm / F1.0 / Champ de vision 64°*49°
Plage de température	20°C à 550°C (-4°F à 1022°F)
contrôle de la température	(-40°C à 60°C)
Précision de la mesure de la température	±2°C ou ±2%
Portée de communication	environ 300 mètres cubes
Palette de couleurs	Blanc chaud/Or/Arc-en-ciel/Arc-en-ciel/Lueur/Aurore/Rouge chaud - Jungle/Médical/Noir Chaud/Or-Rouge
Taille	29*48mm
Suivi de la chaleur	Soutien

## MONITEUR

Taille de l'écran	10.1» (26 cm de diagonale)
Résolution LCD	1280*800 px Compatible UHD 4K
Tactile	Dalle capacitive
Entrée vidéo	AHD & CVBS
Résolution vidéo	Enregistrement en 4K 4096 x 3112 , 2K 1920 x 1080P
Résolution photo 2	0MP ,16MP, 12 MO, 8MP, 5MP, 2MP
Sortie Vidéo	HDMI: 4K (4096*2160) optionnelle
Compression	H.265
Formats images	Vidéo : AVI / Photo : JPEG
Stockage B	Carte mémoire de 2GB à 256G
Langage	Multiples Langages
Alimentation	DC 12V 2A pour recharge de la batterie
Batterie lithium	6500mAh (8.4V)
Autonomie	6 à 8 heures, caméra + écran allumés & opérationnels
Étanchéité	IP63
Dimensions	30 cm x *19 cm x 1.8 cm
Poids	865 gr

## PERCHE

Matériau	Fibre de carbone
Longueur dépliée	5,15 mètres
Longueur repliée	1,38 mètre
En option	Longueur jusqu'à 8,50 mètres
Verrouillage	Par bagues de serrage
Monture moniteur	Par vis, amovible

## BESOIN DE RENSEIGNEMENT ?

**06 15 51 36 90** - [contact@avs-vision.fr](mailto:contact@avs-vision.fr)

17 Rue du Montgras - 77520 DONNEMARIE-DONTILLY

AVS VISION filiale de AVS 77520

[www.avs-vision.fr](http://www.avs-vision.fr)

